


用于润滑的单组份产品

柱塞泵/调压阀/开关阀/定量阀

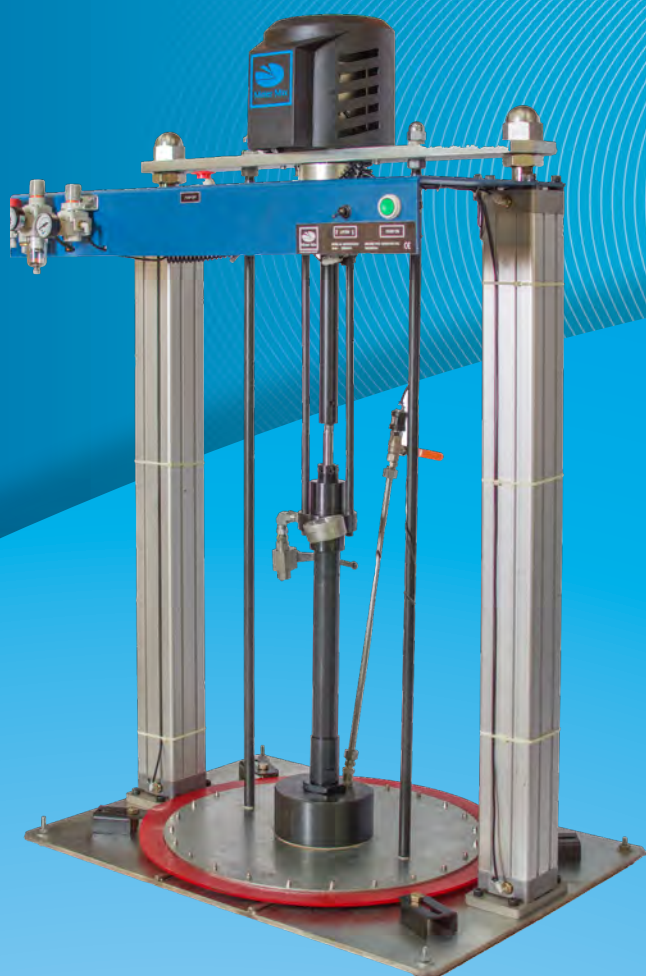

单组份材料的定量涂覆

柱塞泵


METERMIX®双向往复工作柱塞泵，可用于粘度高达NLGI3的单组份材料，如润滑脂和润滑油等，可将材料从原料桶中直接输出。

产品特点

- 双动作工作泵
- chop check柱塞系统
- 单手操作升降
- 压力比33:1
- 更换容器过程中便于排气
- 可调节的密封件压紧螺母



技术参数

型号		MM030C33-SC00	MM080C33-SC00	MM200C33-SC00	
材料桶尺寸	l	30	80	200	
压力比		33:1			
流速（往复40次）	l/min	1.1（基于粘度为72 cst的稀油测试得到的结果）			
材料粘度	NLGI	0-3			
工作压力	bar	30-180			
耗气量	l/min	280			
底盘尺寸（L X B）	mm	610 x 600	610 x 600	870 x 760	
高度 - 未延伸高度(H)	mm	970	1170	1454	
高度 - 最大延伸高度(H max.)	mm	1570	1970	2504	

产品编码（例如：MMZZC33-SC00）

MM	“METER MIX®” 制造	C	压盘材质 C: 碳素钢
ZZZ	材料桶尺寸 (030, 080 & 200 l)	0 / 1	液位警报功能（可选） 0: 不含低液位警报 1: 含低液位警报自动停止泵工作
C	泵类型 C = 双向往复型，适用于高粘度 (NLGI 0 - 3) 材料	0 / 1 / 2	底盘结构（可选） 0: 只有底盘 1: 脚轮（可锁定） 2: 调平底脚
33	压力比		
S	单手操作泵		

调压阀

METERMIX®调压阀用于降低材料输入压力至所需要的操作压力。除了精准调节材料压力外，调压阀还可抵消柱塞泵的活塞在上下切换点换向时所引起的压力波动。

产品特点

- 精确调节材料压力
- 确保材料流量恒定
- 压力波动补偿

技术参数

产品编号		80002	80001
内径	mm	4	8
流速（50,000 mPa s下）	l/min	< 0.5	1.0-12
材料输入压力（P work）	bar	20-250	
材料输出压力	bar	6-50	
最大压力（P max）	bar	250	



开关阀

开关阀用于处理各种低至高粘度的材料。调整阀针和它的底座之间位置，可以控制输出孔的开口大小，这样便可控制材料的输出流速。

产品特点

- 用于控制流量的可调节螺母
- 耐高压

技术参数

产品编号		80101	80102
内径	mm	2	6
流速（50,000 mPa s下）	l/min	1	5
材料粘度	mPa s	10-200' 000	
工作压力（P work）	bar	250	
最大压力（P max）	bar	315	



微型定量阀

微型定量阀用于处理各种低到高粘度材料，可精准定量极小的出胶量。

产品特点

- 可调节流量
- 定量精准，重复精度高
- 最快出胶速度可达2次/秒
- 气动控制

技术参数

产品编号		80103
定量范围	ml	0.005-0.1
材料粘度	mPa s	10-200' 000
材料输入压力（P work）	bar	3-20
最大压力（P max）	bar	20



腔式定量阀

腔式定量阀配有定量腔，其尺寸可以根据所要求的流量进行调节。

产品特点

- 可调节流量
- 定量精准，重复精度高
- 气动控制
- 带回吸效应

技术参数

产品编号		81501	81502
定量范围	ml	0.05-0.5	0.1-3.0
材料粘度	mPa s	1' 000 - 1' 000' 000	
材料输入压力（P work）	bar	40-80	
最大压力（P max）	bar	150	



关于 METERMIX®

METERMIX®系统有限公司于1989年成立，是集设计研发、制造、销售于一体的综合性设备供应商，始终致力于为客户提供高可靠性、高精度的单组份材料涂胶注油设备及多组份材料混合系统。METERMIX®设备能够处理各种不同材料，如环氧树脂、聚氨酯、有机硅、多硫化物等。专业的销售和技术团队始终与客户及材料供应商紧密合作，根据不同材料的加工方法及应用要求，为客户提供定制化设备和解决方案。

研发


作为一家生产定量混胶和涂胶设备的制造商，我们始终与行业内各大主流材料供应商合作，不断研发新型设备及产品，以满足新的配方、工艺及应用要求。我们会对设备进行大量的测试和试运行，以确保所有METERMIX®产品工作可靠、寿命更长，从而更好地满足客户需要。

售后服务

所有设备在交付给客户之前，均会经过大量严格的测试，以确保产品的可靠性。经验丰富的工程师还将为客户提供专业的现场安装、调试、培训等技术支持。另外，我们为客户提供各种标准零配件、维修包等备件销售服务。

全球销售及服务网络

官方网站:
www.meter-mix.cn



德派（上海）计量科技有限公司
上海市闵行区合川路 3089 号 A 栋 4 楼 A 室
电话：+86 21 3368 7776
传真：+86 21 3368 7778
邮箱：sales@meter-mix.cn
网址：www.meter-mix.cn